


熱板

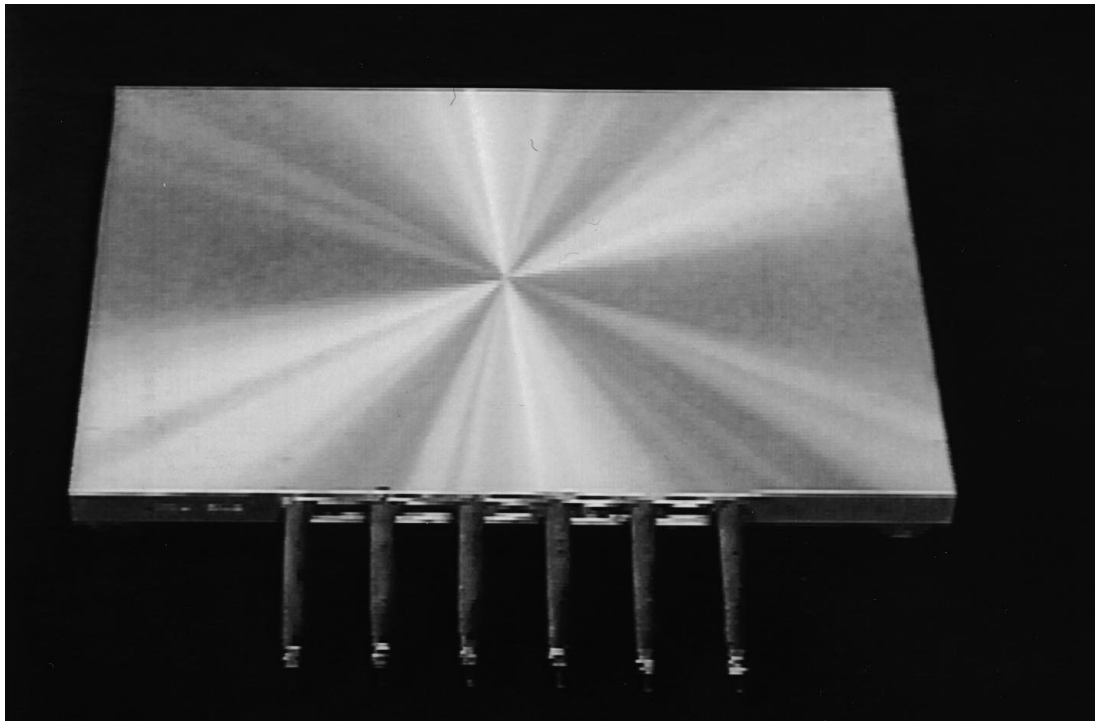

特長

フラットプレートの内部にカートリッジヒーターあるいはシーズヒーターを挿入しプレート表面を広範囲にわたって均一な温度にしたものです。ホットプレス、CVD熱処理、検査試験装置、樹脂成型時の金型加熱として信頼のおける製品です。

仕様

プレート材質	使用温度 [°C]	目安電力密度 [W/cm ²]
アルミ (A5052)	200	3
鉄 (SS400)	400	4
ステンレス (SUS304)	500	4

表面処理種類	使用温度 [°C]
アルマイト	350
テフロン	200
Niメッキ	250
クロームメッキ	400

