


多対補償導線

センサーパーツ

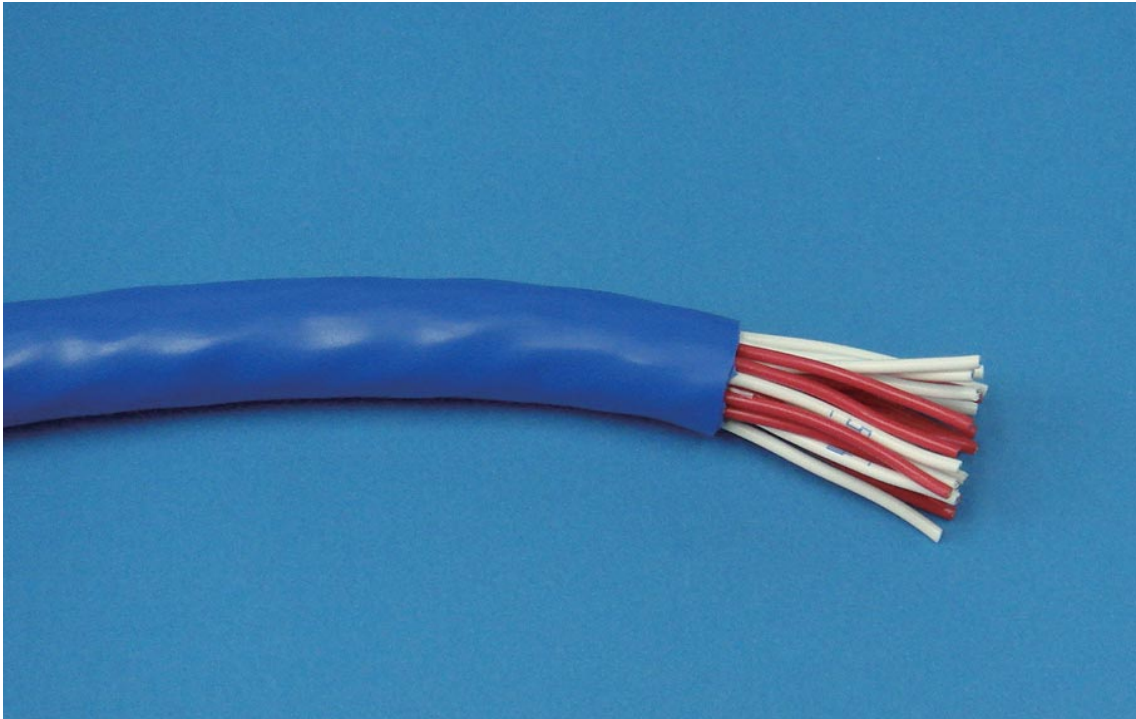

絶縁体	対数	導 体		絶縁体		シース		概算重量 [m / g]
		断面積 [mm ²]	構成 [本 / mm]	厚さ [mm]	外径 [mm]	厚さ [mm]	仕上外径 [mm]	
ビニール	6	0.5	7 / 0.32	0.6	2.16	1.3	14.0	218
	12	0.5	7 / 0.32	0.6	2.16	1.4	18.5	392
	6	1.25	7 / 0.45	0.6	2.55	1.3	16.0	315
	12	1.25	7 / 0.45	0.6	2.55	1.5	21.5	588
	6	2.0	7 / 0.6	0.6	3.0	1.4	18.5	462
	12	2.0	7 / 0.6	0.6	3.0	1.7	28.0	881
軟銅テープ 遮蔽付 ビニール	6	0.5	7 / 0.32	0.6	2.16	1.3	14.0	255
	12	0.5	7 / 0.32	0.6	2.16	1.4	18.9	443
	6	1.25	7 / 0.45	0.6	2.55	1.4	16.6	365
	12	1.25	7 / 0.45	0.6	2.55	1.6	22.1	657
	6	2.0	7 / 0.6	0.6	3.0	1.4	18.9	512
	12	2.0	7 / 0.6	0.6	3.0	1.7	25.5	956

導体はRX、SX、KX、WX、VX、EX、JX、TXに適用します。
他の対数も取揃えております。お問い合わせ下さい。