



# 真空用カートリッジヒーター（受注生産品）

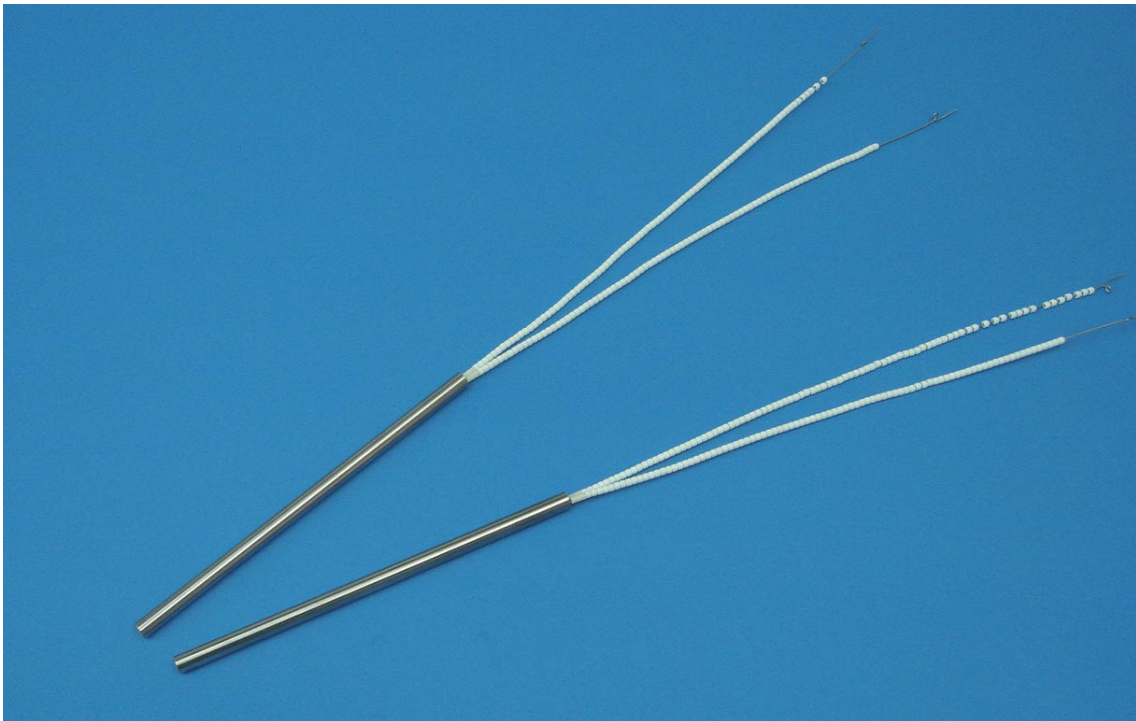

## 特長

真空炉内で使用できるカートリッジヒーターです。ヒーター表面温度で450 迄の加熱に使用できます。標準はステアタイトR碍子付のニッケルピン出しですが、特にパーティクルが問題となる場合にはテフロンリード仕様も製作可能です。この場合、チャンバー内の温度は200 以下に限定されます。

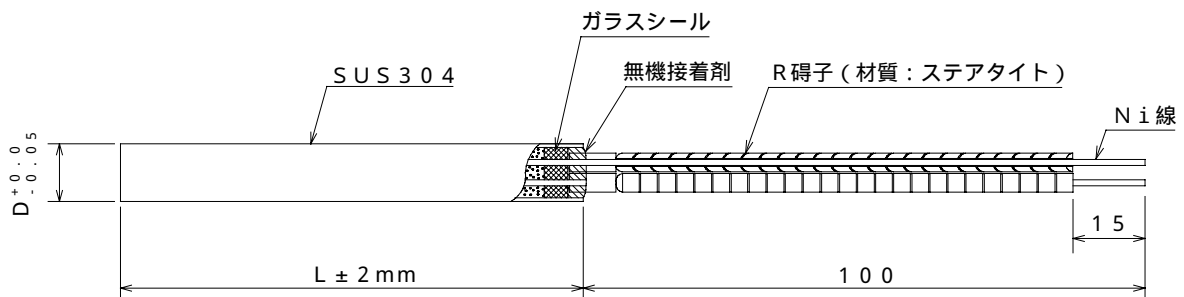

### VACH型

型番	電圧 [V]	容量 [W]	寸法[mm]	
			φ D	L
VACH 0813	50	130	8	100
VACH 0826		260		200
VACH 0839		390		300
VACH 1016	100	160	10	100
VACH 1032		320		200
VACH 1048		480		300
VACH 1219	100	190	12	100
VACH 1238		380		200
VACH 1257		570		300